

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Composition :** profilé aluminium laqué époxy blanc, autres teintes RAL disponibles sur demande

**Épaisseur :** 160 mm

**Visuel :** toile tendue Backlit 480 g/m<sup>2</sup>

**PV feu :** M2 B1, M1 (sur demande)

**Système de tension :** résistance à l'arrachement < 1 300 Kg/ml


**Format :** illimité

### La «box» lumineuse révolutionnaire, made in LightAir®

Avec son design et ses performances, la LightBox peut être considérée comme **la plus performante de son marché.**

Procédé d'impression unique, éclairage fiable et uniforme, très faible consommation électrique... Elle a tout pour vous plaire.

Grâce à sa **garantie 3 ans** pièces et main d'œuvre, les plus grandes marques lui font confiance : Maisons du Monde, Grand Frais, Orange, etc.

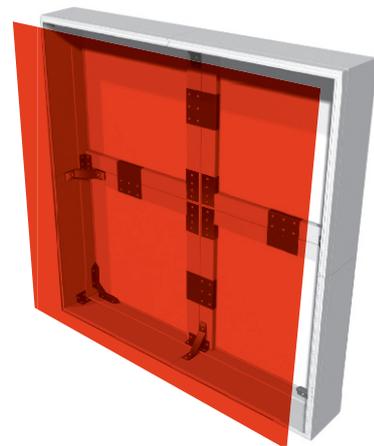

#### ► Technologie Print'on®

Procédé d'impression unique et inédit en recto verso, avec encres HP : le seul procédé garantissant des couleurs vives et denses, avec ou sans éclairage.

#### ► Assemblage sur site

Livraison en caisson monté, prêt à l'emploi : toiles, LED et systèmes de fixation installés. Installation à la charge du client et de son intervenant (grutier).

#### ► Éclairage fiable et uniforme

LED LightAir® directement intégrées. Boîtier de dérivation installé sur la tranche supérieure.

#### ► Économique

Très faible consommation électrique : 80% de consommation en moins par rapport à un éclairage standard.

#### ► Modulable

Renouvellement des visuels chantiers après chantiers.



OUVRAGE GÉNÉRAL  
**Garantie 1 AN**

Les ouvrages réalisés par LightAir® sont garantis 1 an contre tout vice d'installation dû à une défaillance d'une fixation ou d'un élément fixe de l'ouvrage.

ÉCLAIRAGE LIGHTBOX  
**Garantie 3 ANS\***

En cas de défaillance de l'éclairage, la main d'œuvre, les déplacements et les pièces sont pris en charge par LightAir.

IMPRESSION  
**Garantie 3 ANS\***



Garantie contre les vices d'impression pouvant générer une décoloration importante visible à l'œil nu et rendant l'enseigne non fonctionnelle. La main d'œuvre, les déplacements et la remise en état de l'ouvrage sont pris en charge par LightAir.

\* Pour plus d'informations consulter le document Garanties LightAir®.



## Un système de profilé simple & efficace

- Profilé laqué époxy (blanc 9010 par défaut), léger et design.
- Se transporte en kit et s'assemble sur place.
- Installation directe sur bardage sans armature.
- Finition et tension parfaite du visuel grâce à la cornière.
- Système d'ouverture facile pour maintenance ou changement de visuel.
- Peu s'encastrer jusqu'à 150 mm.

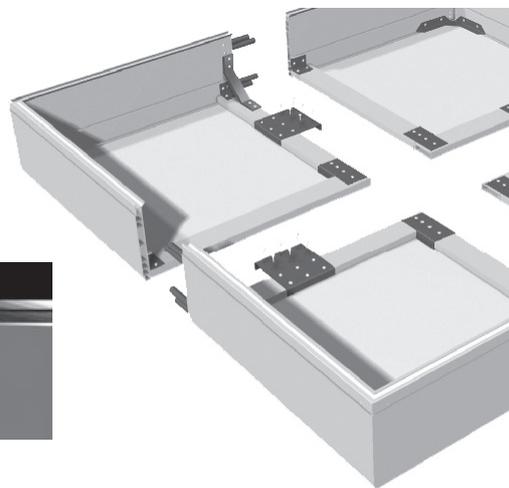

## Un rendu parfait & durable

- Bâche PVC Backlit 480 g/m<sup>2</sup>, parfaite pour une utilisation indoor comme outdoor.
- Disponible jusqu'à 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel.
- Visuel imprimé en **vrai recto verso**.
- Des couleurs vives et denses éteint comme allumé.
- Procédé d'impression numérique très haute définition.
- Encres Hewlett Packard à forte teneur en pigmentation.
- Très bonne résistance aux UV.
- Qualité d'impression irréprochable, les couleurs d'origines sont conservées pendant plusieurs années.



Vrai recto / verso  
par LightAir®



Couleur standard

## Un rendu parfait & durable

- Equipement lumineux par module de LED dernière génération.
- Module LED sélectionné pour leur qualité et leur luminosité.
- Eclairage uniforme grâce au tapissage de fond de la LightBox.
- Très faible consommation électrique ( $\approx 30W/m^2$ ) et fiabilité garantie.

